


Nimatic® NRC-200

Пневмосистема Nimatic NRC 200 для откачки СОЖ из системы станка 200 литров за 4 минуты, необходим только сжатый воздух.

- 200 литров менее чем за 4 минуты -
- 200 литров в режиме обратного потока менее чем за 5 минут
- Колоссальная экономия станкоочасов при замене эмульсии или при работе по удалению шлама и стружки из эмульсионной системы станка
- Подходит для всех стандартных бочек с резьбами $\frac{3}{4}$ "RG и 2"RG
- Управляющий клапан обеспечивает правильное давление в бочке
- Просто устанавливать / Легко управлять
- Нужен только сжатый воздух
- Переключается на обратный поток жидкости, нажатием кнопки
- Предохранительный клапан не допускает переполнения бочки
- Поставляется с всасывающими патрубками, шлангом 1,5 м, коленом трубы и удлинительной трубой.
- Готов к работе

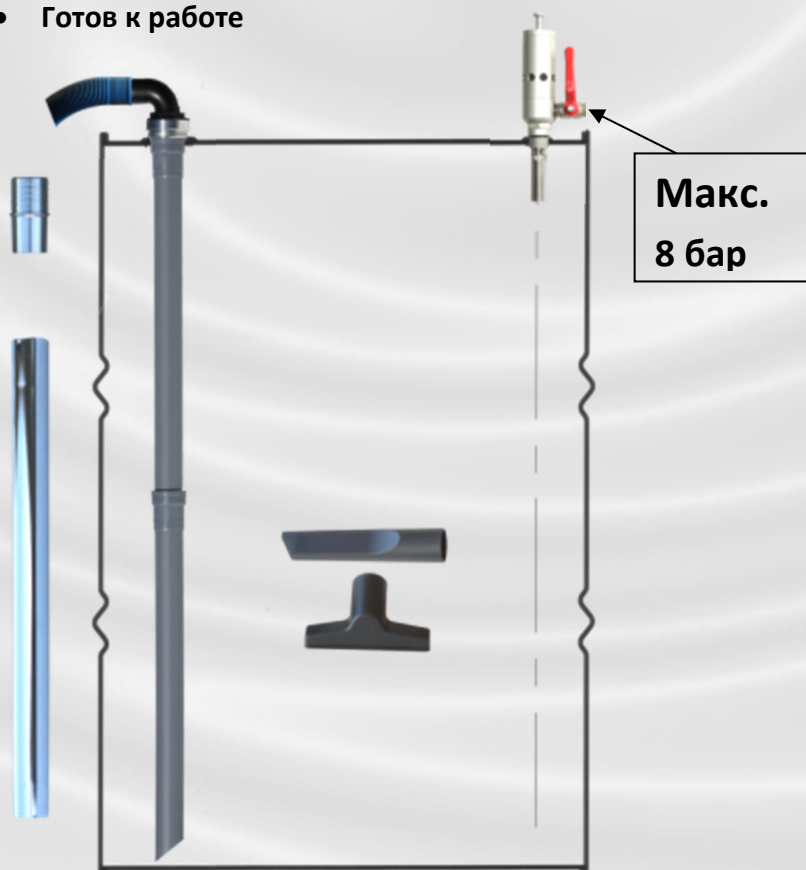

www.nimatic.info

www.zet-chemie.ru

8-911-212-70-02